



Λύσεις Πολιτικής Προστασίας

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κάμερα Manta FPS61HD PTZ

Ανιχνευτής πυρκαγιάς

Εφαρμογή web

Εφαρμογή για desktop 4.0


Εφαρμογή ειδοποιήσεων για κινητά

Εφαρμογή drone lite





Δίκτυο Επικοινωνιών Εκτάκτων Αναγκών (Motorola) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

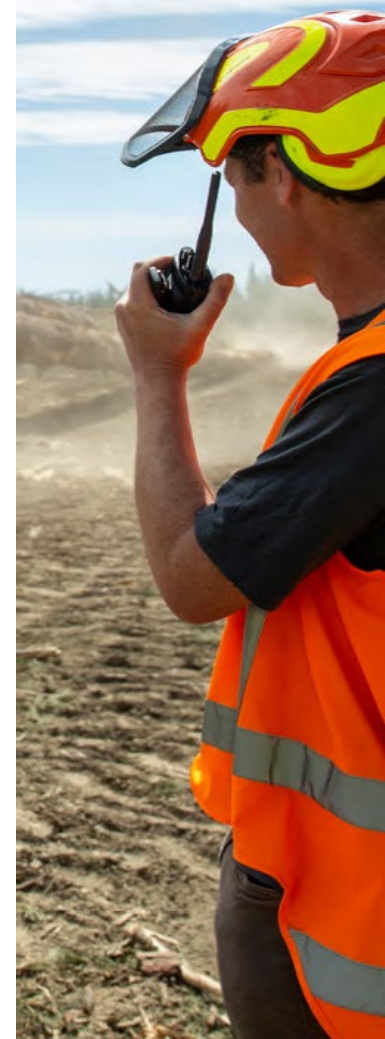

Η λύση μας περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας αξιόπιστο φορητό επικοινωνιακό υλικό, την δημιουργία των καταλλήλων ασφαλών δικτύων επικοινωνίας με πρόσβαση σε κλειστές ομάδες δράσης, την ανάπτυξή τους στο πεδίο και την εκπαίδευση του προσωπικού τόσο στην ορθή χρήση όσο και στη συντήρηση του υλικού αυτού. Επιτυγχάνεται η άρτια επικοινωνιακή κάλυψη του Δήμου κατά την εκδήλωση εκτάκτων αναγκών.

Υψηλής Ισχύος
Φορητό
Τροφοδοτικό
Μπαταρίας!
*To PowerBank
της Πολιτικής
Προστασίας*



Το instagrid One max είναι ένα φορητό τροφοδοτικό, που συνδυάζει πλήρη ισχύ (220v - 3600W) με έναν πραγματικά ελαφρύ και φορητό σχεδιασμό. Με 2,1 kWh, το instagrid ONE max αποδίδει την περισσότερη ενέργεια σε φορητή μορφή.





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΩΝ

- Γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
- Αυτοστηριζόμενο και σταθερό
- Φουσκωτή δομή
- Εύκολη μεταφορά
- Εγκατάσταση οπουδήποτε με αυτοσχέδιες συνθήκες
- Διαφορετικά υλικά στέγης ανάλογα την ανάγκη
- Διάφορα μεγέθη





Συστήματα παραγωγής πόσιμου νερού από τον αέρα
[500 -6000 λίτρα την ημέρα]



ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ

Η διαχείριση μιας αποθήκης εκτάκτων αναγκών για την κάλυψη των αναγκών πληγέντος πληθυσμού είναι μια σημαντική προσπάθεια, και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες, όπως η τοποθεσία, ο αριθμός των ανθρώπων που πρόκειται να εξυπηρετηθούν, ο χρόνος διάρκειας της κρίσης και οι ειδικές ανάγκες της κοινότητας



Πυροσβεστική Τουρμπίνα



Πυροσβεστικό Robot



Πυροσβεστική Τουρμπίνα



Κλαδοτεμαχιστής BIO 930

Το μοντέλο Bio-Shredder Bio 930 ανήκει στην μεσαία-υψηλή κατηγορία κλαδοτεμαχιστών. Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με ρότορα που διαθέτει 22 κινητά και αναστρέψιμα σφυριά, τα οποία διαρκούν 200-350 ώρες εξαρτάται από το είδος του υλικού που θα τεμαχίσει. Ο ιμάντας μεταφοράς έχει πλάτος 130 mm και μήκος 2500 με δομή τύπου κλείστρου και ψηλές πλευρές. Ο πετρελαιοκινητήρας είναι τοποθετημένος κάτω από ένα καπό, το οποίο έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση με συμπλέκτη «No stress». Το Bio 930 έχει δημιουργηθεί για τον τεμαχισμό κλαδιών, κορμών, παλετών κτλ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τυπική διάμετρος στροφέα 780 mm

Πλάτος στροφέα 1300 mm

Λεπίδες* 22÷44

Σφυριά 22÷44

Διάμετρος τεμαχισμού(mm)* 450 mm

Χοάνη φορτίου 1250x3000 mm

Ύψος φορτίου 2100 mm


Υλική διέλευση 1250x450 χιλ.

Ύψος εκκένωσης Ελάχιστο 2800 mm

Μέγιστο 3000 mm

Ωριαία παραγωγή 40÷60 m³/h

Λύσεις Internet Of Things [IoT] κ Ενεργειακής Διαχείρισης κ Διαχείρισης Υποδομών

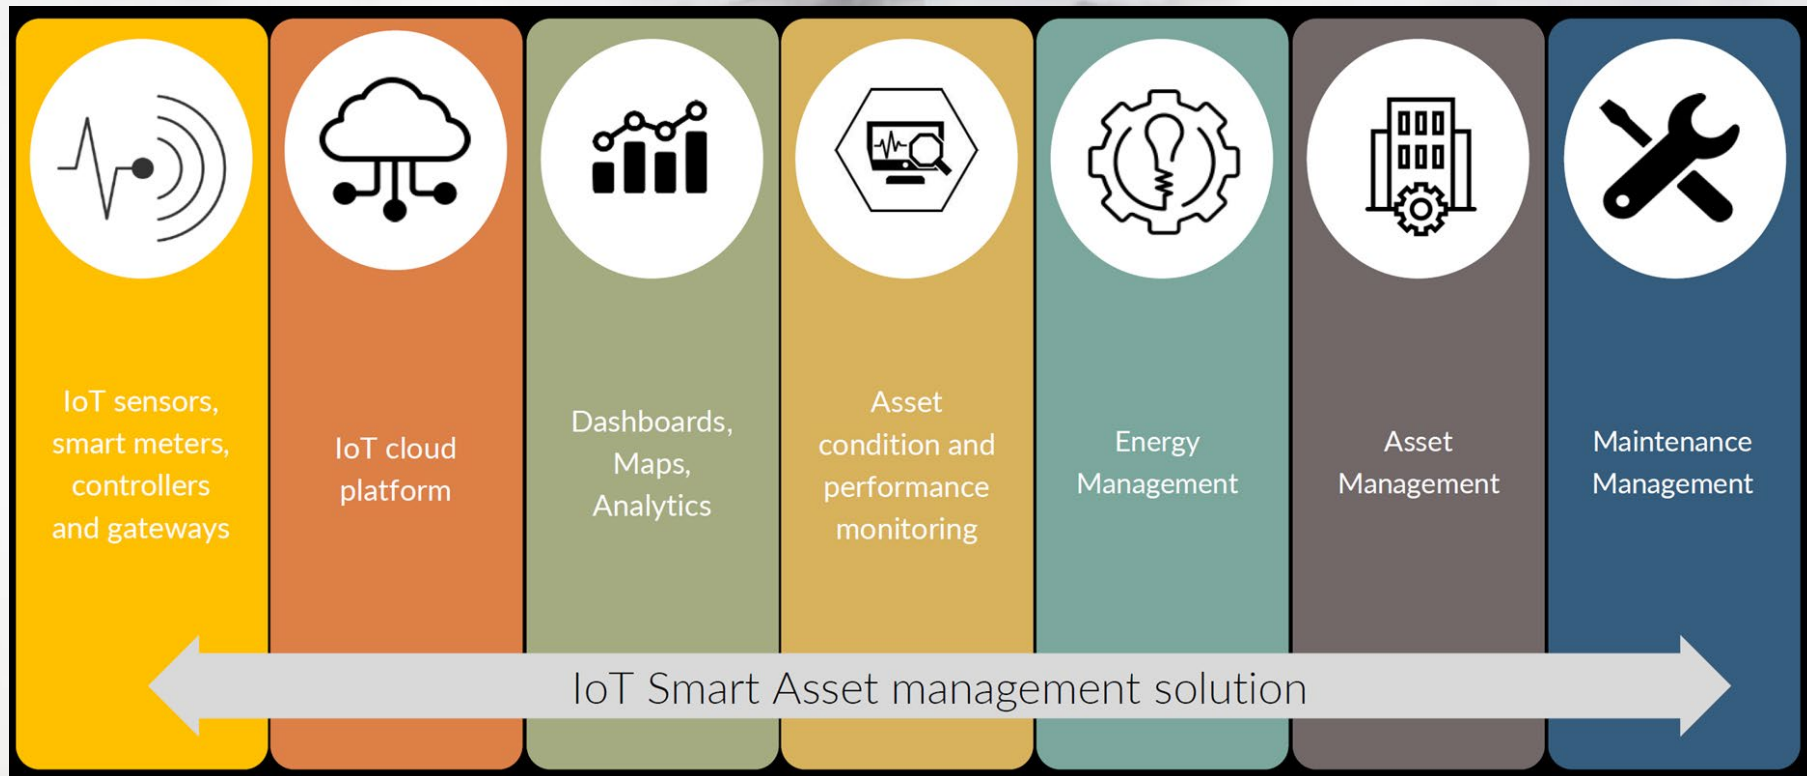



Contact Details

GEORGE SANIDAS
CEO

george.sanidas@globalesco.com | +30 6980 90 4949
www.globalesco.com | www.sustainable-agriculture.gr